




Ribbel onder kano versterkt de bodem van de kano en wordt gebruikt om tussen de wielen te laten vallen



2 stuks geleidewielen vallen net buiten de onderrand van de kano



Aluminium draagconstructie bevestigd aan draagbalk steiger

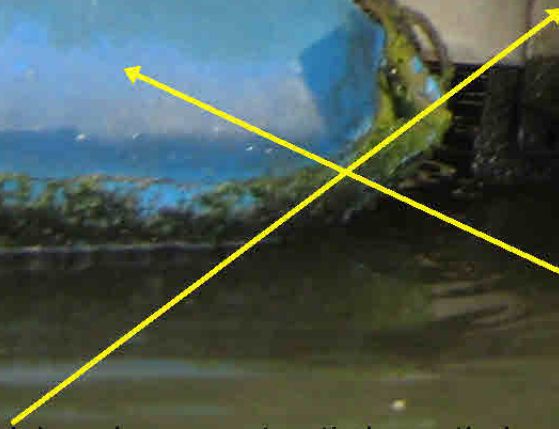

Stootwil voorkomt beschadigen kano tegen steigerrand





Draadeinde maakt hoogteinstelling (kano mag steiger niet raken) mogelijk